


LC. OK

Ofício nº. 001/2021.

Porecatu, em 23 de Julho de 2021.

À

STEL SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA.

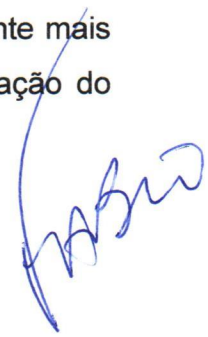

DEFERIDO
Fábio Luiz Andrade
PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU

Tendo em vista o **Contrato Nº 86/2021**, referente a **TOMADA DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, Edital nº **02/2021**, firmado entre esta empresa e o município de Porecatu, cujo objeto é a contratação de empresa para instalação de luminárias de LED e execução de redes de distribuição de energia elétrica, incluindo materiais, mão de obra especializada e equipamentos para desempenho das atividades, conforme Termo de Referência, temos o interesse em aditivar o referido contrato, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS**:

“Por determinação do **CONTRATANTE a CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizerem nos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do preço inicial atualizado do contrato”.

Informamos ainda que o levantamento, conforme projeto básico e planilha em anexo, foi realizada com base nos valores das planilhas do contrato vigente, não podendo este valor sofrer qualquer alteração.

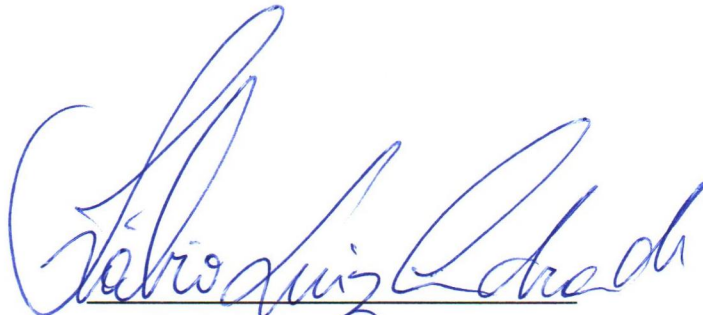
Desta forma solicitamos a Vossa Senhoria, que caso tenha interesse no aditivo para continuidade na prestação dos serviços, que nos seja informado formalmente mais breve possível para que possamos tomar as medidas necessárias para efetivação do aditivo.



Sem mais colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Marcos Rodrigues
Secretaria de Obras, Urbanismo e Viação



Fábio Luiz Andrade
Prefeito Municipal

PLANILHA PROPOSTA DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADES	PREÇO UNIT.	VALORES
			ADITIVO	CONTRATO	ADITIVO
MATERIAL					
0001	ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG	un		R\$ 21,38	R\$ -
0002	ARMAÇÃO SEC. COM 1 ESTRIBO	un		R\$ 27,96	R\$ -
0003	ARRUELA QUADRADA	un		R\$ 1,65	R\$ -
0004	BRACO C/ GRAMPO SUSPENSÃO 52MM.	un		R\$ 39,29	R\$ -
0005	BRACO I.P. TIPO BR-2	un	3,00	R\$ 244,21	R\$ 732,63
0006	CABO COBRE XLPE 0,6/1KV 2 X 2,5MM	un	150,00	R\$ 7,41	R\$ 1.111,50
0007	CABO DE ALUM. QUADRUPLIX 70 MM2	un		R\$ 50,67	R\$ -
0008	CINTA PLÁSTICA AUTO TRAVANTE.	un		R\$ 0,38	R\$ -
0009	CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG	un		R\$ 31,30	R\$ -
0010	CONECT. CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA	un		R\$ 28,31	R\$ -
0011	CONECTOR PERFURANTE 16 - 70 X 1,5 - 10	un	120,00	R\$ 13,40	R\$ 1.608,00
0012	CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70	un		R\$ 30,55	R\$ -
0013	CONECTOR, ATERRAMENTO CUNHA; FIO 16/ HASTE 1/2	un		R\$ 10,42	R\$ -
0014	FIO ACO-COBRE 16 MM2	kg		R\$ 107,50	R\$ -
0015	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	un		R\$ 182,74	R\$ -
0016	ISOLADOR ROLDANA	un		R\$ 7,67	R\$ -
0017	LAMPADA VSO 150W 220V ALTA PRESSÃO	un		R\$ 30,46	R\$ -
0018	PARAFUSO CABECA QUAD. 200MM	un		R\$ 14,08	R\$ -
0019	PARAFUSO CABECA QUAD. 250MM	un		R\$ 16,47	R\$ -
0020	PARAFUSO CABECA QUAD. 350MM	un	6,00	R\$ 12,07	R\$ 72,42
0021	PARAFUSO ROSCA DUPLA 400MM	un		R\$ 25,47	R\$ -
0022	PLACA DE CONCRETO 1000MM	un		R\$ 94,00	R\$ -
0023	POSTE DUPLO T B/300/12,0M	un		R\$ 1.494,60	R\$ -
0024	POSTE DUPLO T D/150/10.5 M	un		R\$ 840,36	R\$ -
0025	RELE FOTOLETRICO RF-10A	un	68,00	R\$ 25,57	R\$ 1.738,76

0026	LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE ALTO DESEMPENHO FOTOMÉTRICO, CORPO ALOJAMENTO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DISSIPACÃO TÉRMICA, ALOJAMENTO INCORPORADO PARA O DRIVER E PROTETOR DE SURTO (10 KV, 12 KA) COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-66. MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-66. SISTEMA DE FIXAÇÃO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO A ALTA PRESSÃO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E NÚCLEO CENTRAL PARA ATÉ Ø60,3MM. PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL. TECNOLOGIA LED SMD (LIGHT EMITTING DIODE) DE ALTO DESEMPENHO E QUALIDADE, COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -30°C A +50°C. TOMADA PARA SISTEMA DE TELE GESTÃO 7 PINOS PADRÃO ANSI: C136:41. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL N6,5, POTÊNCIA MÁXIMA DE 150 WATTS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE ≥ 120 LUMENS/WATTS, ALIMENTAÇÃO DENTRO DA FAIXA 100 – 250 VAC OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO ≥0,95. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 5 ANOS.	un	39,00	R\$ 1.128,00	R\$ 43.992,00
0027	LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE ALTO DESEMPENHO FOTOMÉTRICO, CORPO ALOJAMENTO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DISSIPACÃO TÉRMICA, ALOJAMENTO INCORPORADO PARA O DRIVER E PROTETOR DE SURTO (10 KV, 12 KA) COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-66. MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA COM GRAU DE PROTEÇÃO IP-66. SISTEMA DE FIXAÇÃO INJETADO EM LIGA DE ALUMÍNIO A ALTA PRESSÃO PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO E NÚCLEO CENTRAL PARA ATÉ Ø60,3MM. PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL. TECNOLOGIA LED SMD (LIGHT EMITTING DIODE) DE ALTO DESEMPENHO E QUALIDADE, COM TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE -30°C A +50°C. TOMADA PARA SISTEMA DE TELE GESTÃO 7 PINOS PADRÃO ANSI: C136:41. ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA MUNSELL N6,5, POTÊNCIA MÁXIMA DE 90 WATTS; EFICIÊNCIA MÍNIMA DO CONJUNTO DE ≥ 120 LUMENS/WATTS, ALIMENTAÇÃO DENTRO DA FAIXA 100 – 250 VAC OU SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO ≥0,95. GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO DE 5 ANOS.	un	29,00	R\$ 846,00	R\$ 24.534,00
MÃO DE OBRA					
0028	ABERTURA DE CAVAS PARA POSTES	un		R\$ 225,60	R\$ -
0029	INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DUPLO T	un		R\$ 235,00	R\$ -
0030	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO	un		R\$ 169,20	R\$ -
0031	LANÇAMENTOS DE CABOS MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSÃO	un		R\$ 18,80	R\$ -
0032	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED COM REGULAÇÃO DO BRAÇO PARA 5 GRAUS OU INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR, E GEORREFERENCIAMENTO DOS PONTOS	un	68,00	R\$ 188,00	R\$ 12.784,00

hysio

0033	RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES	un	68,00	R\$ 32,90	R\$ 2.237,20
0034	GEORREFERENCIA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	un	68,00	R\$ 9,40	R\$ 639,20
TOTAL TOTAL					R\$ 89.449,71

fmio