

ALMEIDA
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CRECI 15384-F

PROPOSTA DE PREÇOS

Rolândia-PR, 14 de Outubro de 2021.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 06/2021

Proponente: ALMEIDA LOTEADORA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.285.212/0001-30
Endereço: Rua Tapajós, 580, Vila Motta, Rolândia-Pr, CEP: 86.604-068
Fone: (43) 9 9918-0793 e-mail: almeidaloteadora@gmail.com

Prezados Senhores,

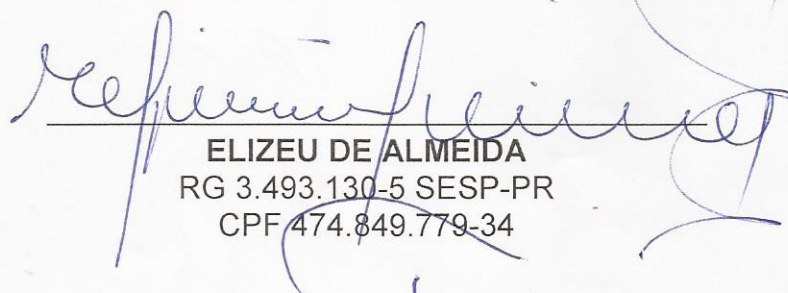
Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, relativa à execução de CONSTRUÇÃO DE DOIS MUROS DE DIVISA EM ALVENARIA MEDINDO UM TOTAL DE 115,70 METROS DE COMPRIMENTO E 2.00 METROS DE ALTURA NO CMEI VICENTE DE CONTI, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 119.855,24 (cento e dezenove mil, oitocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

O prazo de execução do objeto é de 90 (noventa) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura da Ordem de Serviço .

O prazo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente


ELIZEU DE ALMEIDA
RG 3.493.130-5 SESP-PR
CPF 474.849.779-34

Rua Tapajós, 580, Vila Motta, Rolândia-PR, CEP: 86604-068
Fone (43) 99918-0793 e-mail: almeidaloteadora@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROponente Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

APELIDO EMPREENDIMENTO
CMEI VICENTE DE CONTI

DESCRIÇÃO DO LOTE
MUIROS DE DIVISA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	860,43	% Período:	100,00%								
2.	FUNDAÇÃO	58.313,81	% Período:		100,00%							
3.	ALVENARIA E PILAR	53.445,59	% Período:			100,00%						
4.	SERVIÇOS FINAIS	7.235,41	% Período:			100,00%						
Total:		R\$ 119.855,24										
Período:			%:	0,72%	48,65%	50,63%						
Repasse:												
Contrapartida:				860,43	58.313,81	60.681,00						
Outros:												
Investimento:			%:	0,72%	49,37%	100,00%						
Repasse:												
Contrapartida:				988,33	59.174,24	119.855,24						
Outros:												
Investimento:				988,33	59.174,24	119.855,24						
Acumulado:												

Rolândia-PR, 14 de Outubro de 2021.

DELTON DA SILVA
CARDOSO:06152853
923

Assinado de forma digital por
DELTON DA SILVA
CARDOSO:06152853923
Dados: 2021.10.18 16:15:09 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: DELTON DA SILVA CARDOSO
CREA/CAU: PR-155697/D

Responsável Legal
Nome: Elizeu de Almeida
CPF: 474.849.779-34
RG: 3.493.130-5 SESP/PR

Rua Tapajós, 580, Vila Mora, Rolândia-PR, CEP: 86604-068
Fone (43) 99918-0793 e-mail: almeidaloteadora@gmail.com



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU

Apelido do Empreendimento
CMEI VICENTE DE CONTI

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI 1	BDI 2	BDI 3	Preço Total (R\$)	
							(%)	(R\$)	(%)		
MUROS DE DIVISA											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 'N. 22', ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,50	278,59	BDI 1			860,43	
FUNDAÇÃO											
2.1.	SINAPI	101176	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, AF_05/2020	M	80,00	124,54	BDI 1			12.308,54	
2.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	M3	16,20	103,34	BDI 1			2.068,19	
2.1.3.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M3	2,02	239,38	BDI 1			597,37	
2.1.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	78,13	63,18	BDI 1			6.098,25	
2.1.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	134,42	63,18	BDI 1			10.491,83	
2.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	130,30	13,79	BDI 1			2.219,81	
2.1.7.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	164,60	17,53	BDI 1			3.564,67	
2.1.8.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	96,60	16,48	BDI 1			1.966,72	
2.1.9.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	52,30	15,45	BDI 1			998,25	
2.1.10.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	100,10	13,79	BDI 1			1.705,32	
2.1.11.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	239,90	17,53	BDI 1			5.195,41	
2.1.12.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	25,00	359,38	BDI 1			11.099,45	
3.	ALVENARIA E PILAR										53.445,59

Rua Tapajós, 580, Vila Mora, Rolândia-PR, CEP: 86604-068
Fone (43) 99918-0793 e-mail: almeidalotcedora@gmail.com

Handwritten signature



ALMEIDA
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CRECI 15384-F

3.1.	ALVENARIA											40.004,87
3.1.1.	SINAPI	87507	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	231,40	70,26	BDI 1	86,80	20.085,34	RA		
MUIROS DE DIVISA												
3.1.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	462,80	5,66	BDI 1	6,99	3.236,07	RA		
3.1.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	462,80	29,18	BDI 1	36,05	16.683,46	RA		
3.2.	PILAR											13.440,72
3.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,00	103,71	BDI 1	128,12	6.406,17	RA		
3.2.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238,90	13,72	BDI 1	16,95	4.049,28	RA		
3.2.3.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,00	17,66	BDI 1	21,82	829,05	RA		
3.2.4.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,70	471,72	BDI 1	582,76	2.156,22	RA		
4.	SERVIÇOS FINAIS											7.236,41
4.1.	PINTURA											6.637,94
4.1.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	462,80	11,61	BDI 1	14,34	6.637,94	RA		
4.2.	LIMPEZA											597,47
4.2.1.	SEINFRA	30.2.7	LIMPEZA GERAL	M2	46,28	10,45	BDI 1	12,91	597,47	RA		

Rua Tapajós, 580, Vila Mota, Rolândia-PR, CEP: 86604-068
Fone (43) 99918-0793 e-mail: almeidaloteadora@gmail.com



Rolândia-PR, 14 de Outubro de 2021

Elzeu de Almeida

ELZEU DE ALMEIDA
RG 3.493.130-5 SESP/PR
CPF 474.849.779-34

Rua Tapajós, 580, Vila Mota, Rolândia-PR, CEP: 86604-068
Fone (43) 99918-0793 e-mail: almeidaloteadora@gmail.com

ALMEIDA LOTEADORA E CONSTRUTORA LTDA
TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021
ENVELOPE Nº 02- PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 19/10/2021

HORA: 8. 29

PREFEITURA MUNICIPAL DE POBECATU - PR	
SERVIÇO DE PROTOCOLO	
Nº	DATA
623.	19/10/21