

1º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 000060-2023

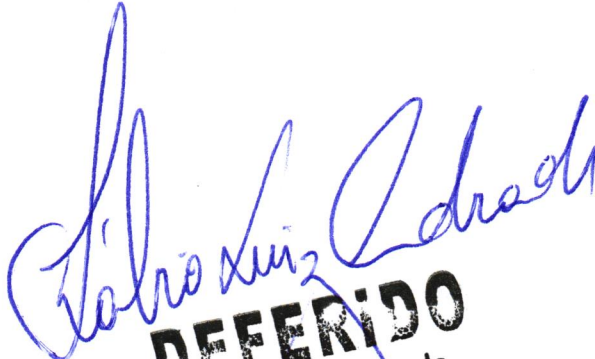
OBJETIVO: OBJETO REALIZAÇÃO DE UM CANIL DE ALVENARIA NA GARAGEM MUNICIPAL DE PORECATU

CONTRATADO: AL FERREIRA CONSTRUTORA – ME

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O REFERIDO ADITIVO CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DOS ITENS A SEGUIR, SOMANDO O TOTAL DE 37.154,20 (TRINTA E SETE ML, CENTO E CINQUENTA E QUATRO E VINTE SENTAVOS) CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR TOTAL DA OBRA.

ITENS:

- Alvenaria e estruturas em concreto 45m²
- Pintura em látex 45m²
- Instalação de tanque e instalação pluvial
- Rufo/ muro existente 38m
- Rufo/ depósito 21,15m
- Plantio de grama 60,78m²
- Demolição de alvenaria
- Piso (pintura, concretagem)
- Portão, alambrado 1,60m²
- Instalação de toldo completo e fixado.


DEFERIDO
Fábio Luiz Andrade
PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU

FUNDAMENTO LEGAL: COM BASE NO ARTIGO § 1º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL 8.666/93.



Ao Excelentíssimo Prefeito de Porecatu – PR

Sr. Fabio Luiz Andrade


O Assunto: Aditivo de valor Contrato nº 000060/2023 -.

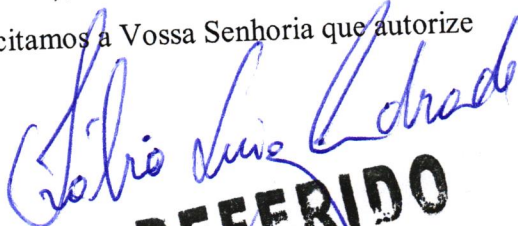
Contratada: AL FERREIRA CONSTRUTORA – ME C N PJ sob nº15.595.083/0001-86

Objeto: REALIZAÇÃO DE UM CANIL DE ALVENARIA NA GARAGEM MUNICIPAL DE PORECATU

Sr. Prefeito, O Contrato nº 000060/2023 tem como objeto a REALIZAÇÃO DE UM CANIL DE ALVENARIA NA GARAGEM MUNICIPAL DE PORECATU. Faz-se necessário realizar a ADIÇÃO DE VALOR, pelo aumento dos itens que aqui foram citados e não estava prescrito em contrato original. Por essas razões, solicitamos o referido aditivo de valor para que seja garantido o pagamento do acréscimo de obra. Vale trazer à luz* que o contrato foi firmado em R\$ 150.449,73 (cento e cinquenta mil, quatro centos e quarenta e nove e setenta e três centavos). Mediante o exposto acima, se faz necessário um aditivo de valor no montante de R\$ 37.154,20 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro e vinte centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato. Portanto, solicitamos a Vossa Senhoria que autorize o Aditivo de Valor.

Atenciosamente,
André Luiz Ferreira


AL FERREIRA CONSTRUTORA – ME
ANDRÉ LUIZ FERREIRA
057.422.889-64


DEFERIDO
Fabio Luiz Andrade
PREFEITO MUNICIPAL DE PORECATU
André L. Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PR 101008/D


PREFEITO MUNICIPAL
FABIO LUIZ ANDRADE



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CANIL GARAGEM MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA AL FERREIRA CONSTRUTORA - ME	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 60/2023

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO / ADITIVO							37.154,20
1.			ALVENARIA				9.874,35
1.1.			ALVENARIA				8.968,95
1.1.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	45,00	158,38	7.127,10
1.1.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	45,00	12,07	543,15
1.1.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	45,00	28,86	1.298,70
1.2.			PINTURA				905,40
1.2.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	45,00	20,12	905,40
2.			INSTALAÇÃO DE TANQUE E INSTALAÇÃO PLUVIAL				14.457,42
2.1.			TANQUE				894,44
2.1.1.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	894,44	894,44
2.2.			PLUVIAL				13.562,98
2.2.1.	SINAPI	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLELOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	3,00	211,40	634,20
2.2.2.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	115,00	100,76	11.587,40
2.2.3.	SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	2,00	115,68	231,36
2.2.4.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	22,92	45,84
2.2.5.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 06/2017	M3	7,00	50,73	355,11
2.2.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	7,00	40,00	280,00
2.2.7.	SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	M	6,50	40,06	260,39



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO CANIL GARAGEM MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA AL FERREIRA CONSTRUTORA - ME	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 60/2023

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO / ADITIVO							
2.2.8.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,27	624,74	37.154,20
3.			RUFO				
3.1.			RUFO / MURO EXISTENTE				3.127,26
3.1.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,00	52,87	2.009,06
3.2.			RUFO / DEPÓSITO				2.009,06
3.2.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,15	52,87	1.118,20
4.			PLANTIO DE GRAMA				1.118,20
4.1.			PLANTIO DE GRAMA				702,62
4.1.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	60,78	11,56	702,62
5.			DEMOLIÇÃO				126,51
5.1.			DEMOLIÇÃO				126,51
5.1.1.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,02	62,63	126,51
6.			PISO				4.466,38
6.1.			PISO				4.466,38
6.1.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	0,75	128,01	96,01
6.1.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	4,74	624,74	2.961,27
6.1.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	55,00	25,62	1.409,10
7.			PORTÃO / ALAMBRADO				1.556,86
7.1.			INSTALAÇÃO				568,56
7.1.1.	SINAPH	4930	PORTA DE ABRIR/GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1,60	355,35	568,56
7.2.			SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO (PORTÃO)				715,47
7.2.1.	Composição	COMP 001	SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA PORTÃO, ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,68	93,16	715,47
7.3.			PINTURA				272,83
7.3.1.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	9,28	29,40	272,83
8.			INSTALAÇÃO DE TOLDO				2.842,80
8.1.			INSTALAÇÃO DE TOLDO				2.842,80

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	APelido do Empreendimento CANIL GARAGEM MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-23 (N DES.)	NOME DA EMPRESA AL FERREIRA CONSTRUTORA - ME	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 60/2023

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO / ADITIVO							37.154,20
8.1.1.	Cotação	COT 001	TOLDO COMPLETO FIXADO EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,00	355,35	2.842,80
							RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORECATU/PR
Local

segunda-feira, 16 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO
CREA/CAU: CREA PR-172472/D
ART/IRR: 1720225173470

